Technische Daten

Gehäuse

Werkstoff:	Aluminium pulverbeschichtet
RoHs:	Konform
Farbe:	Silbergrau, RAL 7001
Größe (LxBxH):	**400x230x111mm**
Gewicht:	4870 g (leer)
Schutzart:	Max. IP 65
Dichtung:	Temperaturfeste Silikonrundschnur
Deckelschrauben:	Unverlierbare Edelstahl-Schrauben mit Kombi-kreuzschlitzkopf
Äußerer Schutz-leiter anschluß:	Edelstahl
Lagertemperatur:	-50°C bis +80°C

Klemmenkasten

Typ:	**A21-E2-04011**
Zündschutzart:	II 2G Ex e IIC T4/T6 Gb II 2(1)G Ex e[ia] IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C
Zertifikat:	TPS 07 ATEX 61951 1
Standard Einsatztemperatur:	-20°C bis +40°C
Maximale Einsatztemperatur:	-50°C bis +60°C abhängig von den eingesetzten Komponenten und der entstehenden Verlustleistung

4

Maximale Anzahl von Gewinden

	M16x1,5	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M40x1,5	M50x1,5	M63x1,5
Seite A/B	38	27	17	11	6	5	4
Seite C/D	12	8	5	3	2	2	1

Maximale Anzahl von Klemmen (geometrisch, Erwärmung nicht berücksichtigt)

Querschnitt	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	10 mm²	16 mm²	35 mm²
Anzahl	140	116	43	35	29	21

Maßzeichnung

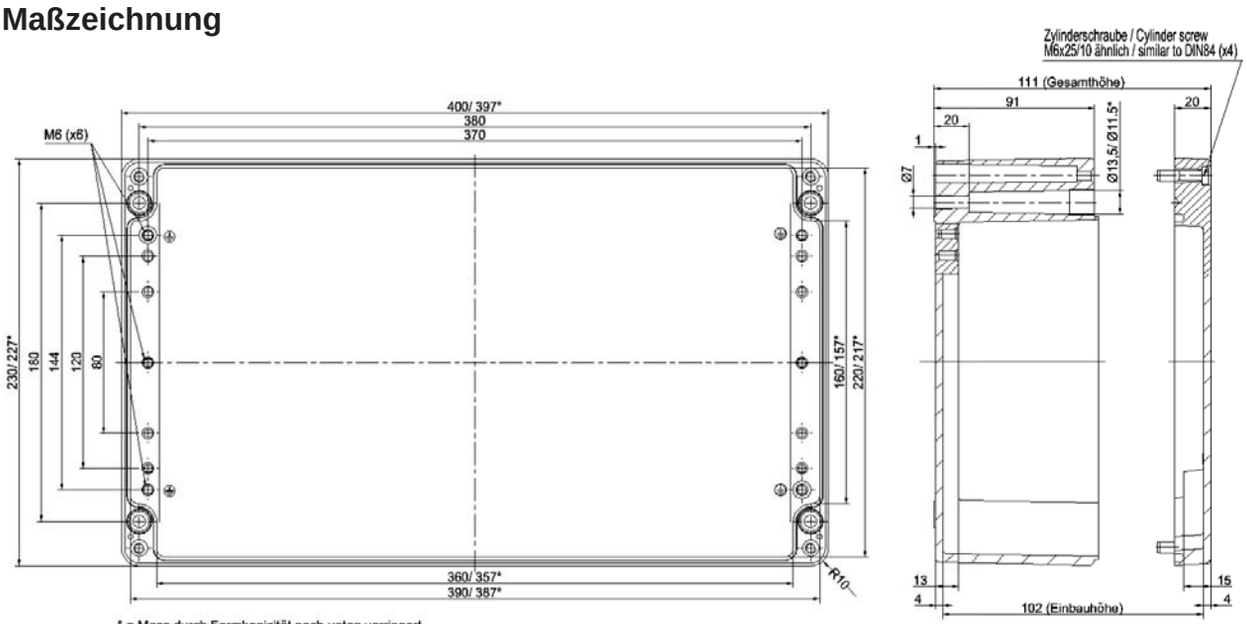

* = Mass durch Formkonizität nach unten verringert.
Freimass - Toleranz nach GTA 13/5 - DIN 1688
* = Dimensions reduced in the lower part by mould incline
Genaral tolerances according to GTA 13/5 - DIN 1688