Technische Daten

Werkstoff:	Aluminium lackiert
Farbe:	Grau, RAL 7001
Schutzart:	max. IP 66
Einsatztemperatur:	-20°C bis +40°C (Standard) -40°C bis +60°C (erweitert)
Zündschutzart:	II 2G Ex ed IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C
Zertifikat:	TPS 07 ATEX 61951 1

Größe in mm (LxBxH)	Mögliche Anzahl Befehlsgeräte	Exepd Typ
160x260x90	7	A21-E2-02609
160x360x90	10	A21-E2-03609
230x400x110	17	A21-E2-04011

Beschreibung

Durch den Einsatz von Standard Materialien und einen auf schnelle Lieferungen abgestimmten Prozess realisieren wir kurze Lieferzeiten für spezifisch konfigurierte Steuerkästen auf Wunsch, Verdrahtung auf Klemmen und individuelle Beschilderung.

Zu den Standard Befehlsgeräten zählen:

Drucktaster (1S/1Ö oder 2S oder 2Ö)
Doppeldrucktaster (1S/1Ö oder 2S oder 2Ö)
Not-Aus Schlagschalter (1S/1Ö o. 2S o. 2Ö)
Wahlschalter 0-1 (1S/1Ö oder 2S oder 2Ö)
Schlüsselschalter 0-1 (1S/1Ö oder 2S oder 2Ö)
Leuchtmelder (grün, rot, gelb, weiß und blau)

Weitere Befehl- Melde und Anzeigegeräte, Gehäusegrößen u. Werkstoffe auf Anfrage.

5

A21-E2-02609

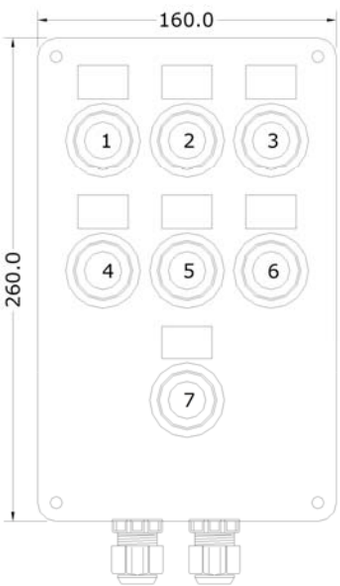

A21-E2-03609

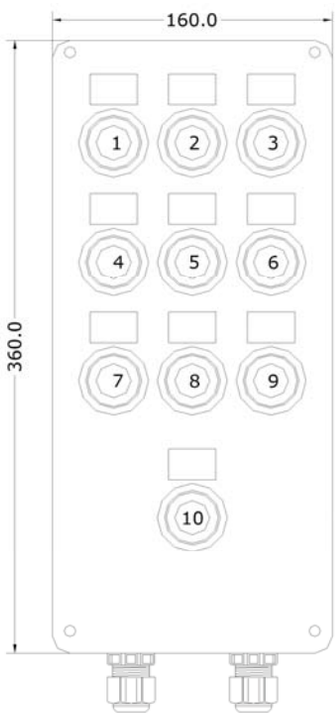
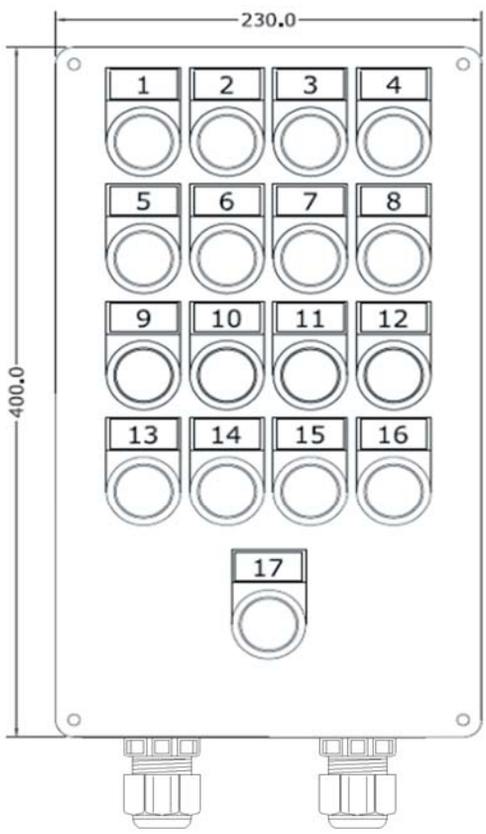
A21-E2-04011