


## Gegenmutter

Um Einführungen in ein Gehäuse zu kontern oder um sie in einer Durchgangsbohrung sicher zu befestigen werden Gegenmutter benötigt. Wir liefern die passende Gegenmutter für Ihre Verschraubung oder Befehlsgeräte in den Materialien Polyamid, Messing vernickelt oder Edelstahl.

Gewindegröße	Polyamid			Messing vernickelt			Edelstahl		
	Art.-Nr.	sw	t in mm	Art.-Nr.	sw	t in mm	Art.-Nr.	sw	t in mm
M12x1,5	100209	18	5	100874	15	2,8	106869	15	2,8
M16x1,5	100210	22	5	100875	19	2,8	106550	19	2,8
M20x1,5	100211	27	5	100876	24	3	106188	24	3
M22x1,5	106756	25	4,6	-	-	-	106451	27	4
M25x1,5	100212	32	6	100877	30	3,5	106187	30	3,5
M32x1,5	100213	40	6	100878	36	4	103859	36	4
M40x1,5	100214	50	7	102010	46	5	101428	46	5
M50x1,5	100215	60	7	101387	60	5	103340	60	5
M63x1,5	100216	75	7	100879	70	6	106870	70	6

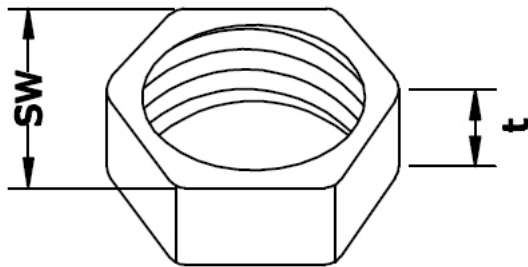

## Erdungslaschen

Erdungslaschen werden verwendet, um eine sichere Erdungsverbindung von Metal Kabeleinführungen oder Befehlsgeber in Kunststoffgehäusen zu realisieren. Die Erdungslaschen sind 1 mm stark und werden im Material Messing vernickelt geliefert.

Gewinde	M16x1,5	M20x1,5	M22x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M40x1,5	M50x1,5	M63x1,5
Art.-Nr.	104536	104537	106649	104538	104539	104540	104541	104542
Maß A in mm	29	29	29	36,5	44	52,5	64,5	75

