

## Technische Daten

Werkstoff:	Glasfaserverstärktes Polyester
Farbe:	Tiefschwarz, RAL 9005
Schutzart:	max. IP 66
Einsatztemperatur:	-20°C bis +40°C (Standard) -40°C bis +60°C (erweitert)
Zündschutzart:	II 2G Ex ed IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C
Zertifikat:	TPS 07 ATEX 61951 1

Größe in mm (LxBxH)	Mögliche Anzahl Befehlsgeräte	Exepd Typ
160x260x90	7	A21-E1-02609
160x360x90	10	A21-E1-03609
250x400x120	20	A21-E1-04012

## Beschreibung

Durch den Einsatz von Standard Materialien und einen auf schnelle Lieferungen abgestimmten Prozess realisieren wir kurze Lieferzeiten für spezifisch konfigurierte Steuerkästen auf Wunsch, Verdrahtung auf Klemmen und individuelle Beschilderung.




Zu den Standard Befehlsgeräten zählen:


- Drucktaster (1S/1Ö oder 2S oder 2Ö)
- Doppeldrucktaster (1S/1Ö oder 2S oder 2Ö)
- Not-Aus Schlagschalter (1S/1Ö o. 2S o. 2Ö)
- Wahlschalter 0-1 (1S/1Ö oder 2S oder 2Ö)
- Schlüsselschalter 0-1 (1S/1Ö oder 2S oder 2Ö)
- Leuchtmelder (grün, rot, gelb, weiß und blau)

Weitere Befehl- Melde und Anzeigegeräte, Gehäusegrößen u. Werkstoffe auf Anfrage.

**A21-E1-02609**

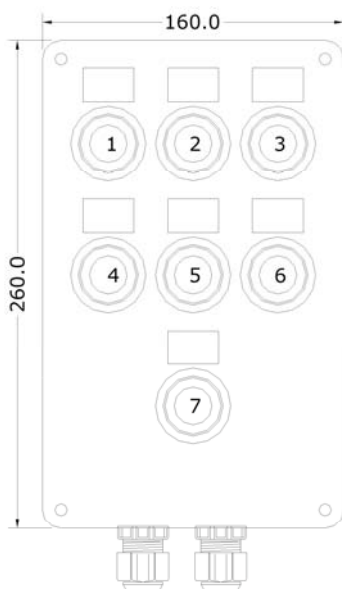

**A21-E1-03609**

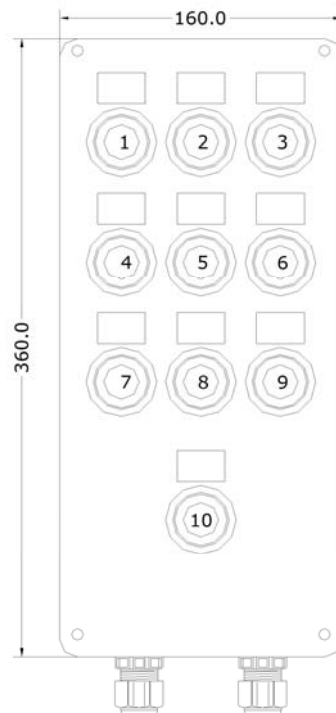

**A21-E1-04012**

